


轴用强化版C型扣环

对比普通轴用C型扣环 (DSH)，此扣环板厚更厚，因此更加坚固，能经受较高的推力负荷。

DSR 轴用偏心型扣环

DIN 471 - 强化版

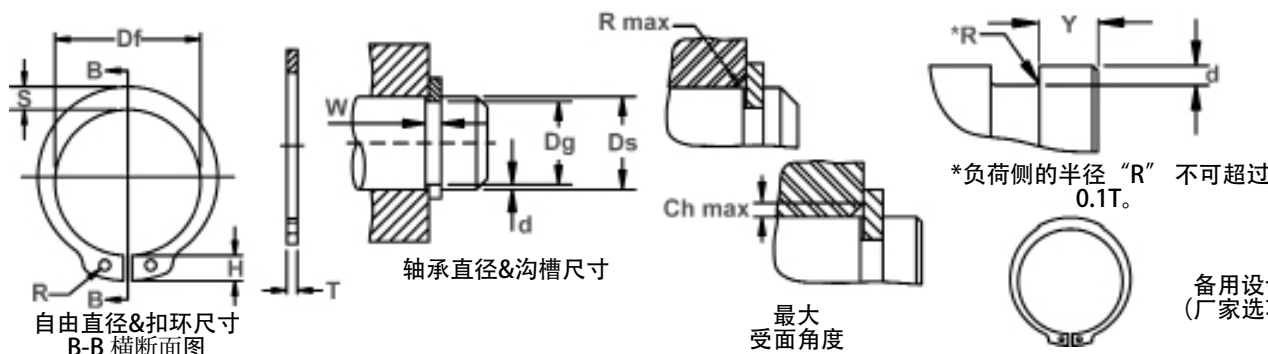

扣环编号	轴承直径	沟槽尺寸				扣环尺寸 & 重量									参考数据					RPM 限制值
		沟槽直径	宽度	深度	板厚 ***		自由直径		凸出部高度	最大板宽	安装孔直径	重量	边缘尺寸	扣环负荷推力	沟槽负荷推力	允许受面角部	最大 R/Ch. 最大负荷			
					T	公差	Df	公差										H 最大	S 参考	
DSR-12	12	11,5	-0,11	1,60	0,25	1,50	-0,06	11,0	+0,10	3,4	1,8	1,7	0,75	0,7	11,30	1,53	1,0	4,5	75000	
DSR-15	15	14,3		1,60	0,35	1,50		13,8		4,8	2,4	2,0	1,20	0,7	15,50	3,20	1,0	4,5	50000	
DSR-16	16	15,2		1,60	0,40	1,50		14,7		5,0	2,5	2,0	1,20	1,2	16,70	3,26	1,0	4,5	48000	
DSR-17	17	16,2		1,60	0,40	1,50		15,7		5,0	2,6	2,0	1,24	1,2	18,00	4,32	1,0	4,5	46000	
DSR-18	18	17,0	-0,13	1,60	0,50	1,50	-0,07	16,5	+0,21	5,1	2,7	2,0	1,45	1,5	26,60	5,78	1,5	5,9	28000	
DSR-19	19	18,0		1,60	0,50	1,50		17,5		5,5	3,0	2,0	2,25	1,5	36,30	5,60	1,5	8,2	32000	
DSR-20	20	19,0		1,85	0,50	1,75		18,5		6,0	3,1	2,0	2,30	1,5	36,00	5,60	1,5	8,1	29000	
DSR-22	22	21,0		1,85	0,55	1,75		20,5		6,3	3,2	2,0	2,70	1,7	34,20	7,95	1,5	7,6	29000	
DSR-24	24	22,9	-0,21	2,15	0,55	2,00	-0,42	23,2	+0,39	6,4	3,4	2,0	3,35	1,7	45,00	8,30	1,5	10,3	25000	
DSR-25	25	23,9		2,15	0,80	2,00		23,6		6,6	3,3	2,0	3,65	2,4	44,00	10,70	1,5	10,0	27000	
DSR-26	26	24,4		2,15	0,75	2,00		24,7		6,6	3,4	2,0	3,85	2,3	45,50	10,30	1,5	10,6	25000	
DSR-27	27	25,5		2,15	0,70	2,00		25,9		6,5	3,5	2,0	3,90	2,1	57,00	10,00	1,5	13,4	22000	
DSR-28	28	26,6	-0,25	2,15	0,70	2,00	-0,90	26,9	+0,39	6,5	3,8	2,0	4,30	2,1	56,50	10,40	1,5	13,3	22000	
DSR-29	29	27,6		2,15	0,70	2,00		27,9		6,5	4,1	2,0	5,00	2,1	57,00	10,70	1,5	13,6	21000	
DSR-30	30	28,6		2,15	0,70	2,00		29,6		6,5	4,1	2,5	5,40	2,5	57,00	12,90	1,5	13,6	20000	
DSR-32	32	30,3		2,15	0,85	2,00		31,5		6,6	4,2	2,5	6,80	2,5	87,00	16,40	1,5	15,6	18000	
DSR-34	34	32,3	-0,25	2,65	1,00	2,50	-0,50	32,2	+0,46	6,7	4,2	2,5	7,10	3,0	86,00	17,80	1,5	15,4	17000	
DSR-35	35	33,0		2,65	1,00	2,50		33,2		6,7	4,2	2,5	7,50	3,0	101,50	20,10	2,0	18,3	16000	
DSR-36	36	34,0		2,65	1,00	2,50		35,2		6,8	4,3	2,5	8,00	3,0	101,00	21,20	2,0	18,6	15000	
DSR-38	38	36,0		2,65	1,25	2,50		36,5		7,0	4,4	2,5	8,20	3,8	104,00	25,30	2,0	19,3	14000	
DSR-40	40	37,5	-0,30	2,65	1,25	2,50	-1,10	38,5	+0,54	7,2	4,5	2,5	9,60	3,8	102,00	26,70	2,0	19,2	13000	
DSR-42	42	39,5		2,65	1,25	2,50		40,5		7,2	4,5	2,5	10,40	3,8	101,00	27,90	2,0	19,1	12000	
DSR-44	44	41,5		2,65	1,25	2,50		41,5		7,5	4,7	2,5	10,80	3,8	100,00	28,60	2,0	19,1	11000	
DSR-45	45	42,5		2,65	1,25	2,50		44,5		7,8	5,0	2,5	12,20	3,8	101,00	30,70	2,0	19,5	10000	
DSR-48	48	45,5	-0,35	3,15	1,50	3,00	-1,30	45,8	+0,54	8,0	5,1	2,5	14,80	4,5	165,00	38,20	2,0	32,4	11000	
DSR-50	50	47,0		3,15	1,50	3,00		47,8		8,2	5,2	2,5	15,40	4,5	165,00	39,70	2,5	26,0	10000	
DSR-52	52	49,0		3,15	1,50	3,00		50,8		8,5	5,4	2,5	17,00	4,5	161,00	42,00	2,5	25,6	9000	
DSR-55	55	52,0		3,15	1,50	3,00		53,8		8,8	5,6	2,5	19,40	4,5	160,00	44,30	2,5	26,0	8000	
DSR-58	58	55,0	-0,30	3,15	1,50	3,00	-0,08	55,8	+0,46	9,0	5,8	2,5	20,00	4,5	156,00	46,00	2,5	25,4	8000	
DSR-60	60	57,0		4,15	1,50	4,00		60,8		9,3	6,3	3,0	31,00	4,5	346,00	49,80	2,5	58,0	7000	
DSR-65	65	62,0		4,15	1,50	4,00		65,5		9,5	6,6	3,0	32,20	4,5	343,00	53,80	2,5	59,0	7000	
DSR-70	70	67,0		4,15	1,50	4,00		70,5		9,7	7,0	3,0	39,80	4,5	333,00	57,60	2,5	58,0	6000	
DSR-75	75	72,0	-0,10	4,15	1,75	4,00	-0,10	74,5	+0,54	9,8	7,4	3,0	42,40	5,3	328,00	71,60	3,0	50,0	6000	
DSR-80	80	76,5		4,15	1,75	4,00		79,5		10,0	7,8	3,5	47,00	5,3	383,00	76,30	3,0	59,4	6000	
DSR-85	85	81,5		4,15	1,75	4,00		84,5		10,2	10,2	3,5	55,60	5,3	386,00	80,80	3,0	61,0	5000	
DSR-90	90	86,5		4,15	1,75	4,00		89,5		10,2	8,6	3,5	61,20	5,3	378,00	85,50	3,5	52,0	5000	
DSR-95	95	91,5	-0,35	4,15	1,75	4,00	-0,10	94,5	+0,54	10,5	9,0	3,5	72,00	5,3	368,00	90,00	3,5	51,6	4000	
DSR-100	100	96,5		4,15	1,75	4,00		94,5		10,5	9,0	3,5	72,00	5,3	368,00	90,00	3,5	51,6	4000	

单位: mm

***对于需要实施电镀工艺的扣环，需要在所示板厚(T)基础上增加0.05mm。

但是最大板厚通常只比沟槽宽度(W)薄0.005mm。

硬度范围: 不锈钢制扣环 (DIN 1.4122 X39CrMo17)

扣环型号	尺寸范围	硬度			
		HV	HRC	15N	30N
DSR	全尺寸	470 ~ 580	47 ~ 54	84 ~ 87.5	66 ~ 72

硬度范围: 碳素弹簧钢丝制扣环 (SAE 1060-1090)

扣环型号	尺寸范围	HV	HRC
		DSR	12 ~ 48
	50 ~ 100	435 ~ 530	44 ~ 51

